

ЗАО «Ярвит»

г. Ярославль Ленинградский проспект дом 33

тел. (4852) 55-07-93, 55-56-35, 56-85-58

Проезд троллейбусом №7,8; маршрутным такси №46,83,97,80,90,91, трамваем №5,7,6




До остановки ТЦ «Омега»

ТЦ «Омега» 2 этаж





Наш сайт: www.yarvir.ru

[эл.почта zaoyarvit@mail.ru](mailto:zaoyarvit@mail.ru)






ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование		Параметры	Цена, руб.
	Промышленный светодиодный светильник СИРИУС 50Вт	Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 5000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 43 Диаметр 270 мм Высота 80 мм Габариты упаковки 325*320*90 мм Вес 0,84 кг Гарантия 3 года	1940,00
	Промышленный светодиодный светильник СИРИУС 100 Вт	Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 10000 Лм Цветовая температура 6500К Защита IP 43 Диаметр 300 мм Высота 80 мм Вес 1,35 кг Гарантия 3 года	2595,00
	Промышленный светодиодный светильник СИРИУС 100Вт ЛИНЗА	Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 9000 Лм Цветовая температура 6000 К Защита IP 43 Диаметр 300 мм Высота 80 мм Вес 1,32 кг Гарантия 2 года	30600,00



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование		Параметры	Цена, руб.
	Светодиодный прожектор ДП 1-10	Потребляемая мощность 10 Вт Световой поток 800 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 122*86*26 мм Вес 0,23 кг Гарантия 2 года	199,00
	Светодиодный прожектор ДП 1-20	Потребляемая мощность 20 Вт Световой поток 1600 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 122*86*26 мм Вес 0,23 кг Гарантия 2 года	290,00
	Светодиодный прожектор ДП 1-30	Потребляемая мощность 30 Вт Световой поток 2400 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 152*110*26 мм Вес 0,3 кг Гарантия 2 года	420,00
	Светодиодный прожектор ДП 1-50	Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 4000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 200*163*26 мм Вес 0,67 кг Гарантия 2 года	635,00





ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




Наименование		Параметры	Цена, руб.
	Светодиодный прожектор ДП 1-70	Потребляемая мощность 70 Вт Световой поток 5600 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 236*168*26 мм Вес 0,82 кг Гарантия 2 года	905,00
	Светодиодный прожектор ДП 1-100	Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 8000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 296*202*31 мм Вес 1,35 кг Гарантия 2 года	1245,00
	Светодиодный прожектор ДП 2-10	Потребляемая мощность 10 Вт Световой поток 800 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 100*80*18 мм Вес 0,16 кг Гарантия 2 года	200,00
	Светодиодный прожектор ДП 2-20	Потребляемая мощность 20 Вт Световой поток 1600 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 100*80*18 мм Вес 0,16 кг Гарантия 2 года	286,00
	Светодиодный прожектор ДП 2-30	Потребляемая мощность 30 Вт Световой поток 2400 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 135*100*21 мм Вес 0,27 кг Гарантия 2 года	420,00





ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


Наименование		Параметры	Цена, руб.
	Светодиодный прожектор ДП 2-50	Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 4000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 160*135*21 мм Вес 0,43 кг Гарантия 2 года	635,00
	Светодиодный прожектор ДП 2-70	Потребляемая мощность 70 Вт Световой поток 5600 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 205*165*26 мм Вес 0,715 кг Гарантия 2 года	905,00
	Светодиодный прожектор ДП 2-100	Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 8000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 290*230*32 мм Вес 1,425 кг Гарантия 2 года	1245,00

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ LC PLO





Наименование	Уличный светодиодный светильник	Параметры	Цена, руб.
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 36Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 36 Вт Световой поток 3600 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 410x87x78 мм Масса 2,1 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>2530,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 55Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 55 Вт Световой поток 5500 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 484x87x78 мм Масса 2,1 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>2960,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 80Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 80 Вт Световой поток 8000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 410x140x60 мм Масса 3,4кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>4260,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 100Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 10000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 485x140x60 мм</p>	<p>5000,00</p>




		<p>Крепление консольное (до D50мм) Масса 4,2 кг Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 110Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 110 Вт Световой поток 11000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 960x87x78 мм Масса 5,2 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>5030,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 120Вт cons</p>	<p>Потребляемая мощность 120 Вт Световой поток 12000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 485x140x60 мм Масса до 4,4 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>6223,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 150Вт cons (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 150 Вт Световой поток 15000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 820x140x60 мм Масса 5,5 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>8102,00</p>




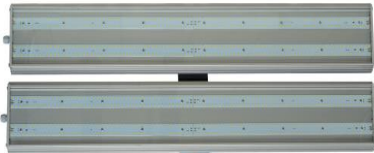
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 200 Вт cons (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 200 Вт Световой поток 20000 Лм Цветовая температура 5000К Защита IP 65 Габариты 970x140x60 мм Масса 6,4 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>9230,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 240 Вт cons (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 240 Вт Световой поток 24000 Лм Цветовая температура 5000К Защита IP 65 Габариты 970x140x60 мм Масса 6,5 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>11629,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 300 Вт cons (2 светильника по 150Вт)</p>	<p>Потребляемая мощность 300 Вт Световой поток 30000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 820x290x60 мм Масса 11 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>15770,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник PLO 400 Вт cons (2 светильника по 200Вт)</p>	<p>Потребляемая мощность 400 Вт Световой поток 40000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 970x290x60 мм Масса 12,4 кг Крепление консольное (до D50мм)</p>	<p>18585,00</p>

		<p>Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	
	<p>Уличный светильник ДСУ 50</p>	<p>Потребляемая мощность 50 Вт Световой поток 4000 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 65 Габариты светильника 325*140*65 мм Габариты упаковки: 337*150*80 мм Вес 0,82 кг Гарантия 2 года Крепление консольное (до D 40мм) Корпус алюминиевый Рассеиватель поликарбонат прозрачный, линзованный</p>	<p>2245,00</p>

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LS PLO




Наименование	Параметры	Цена, руб.
	Промышленный светодиодный светильник PLO 36 Вт uns Потребляемая мощность 36 Вт Световой поток 3600 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 410x87x78 мм Масса 1,5 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года	<p align="center">2530,00</p>
	Промышленный светодиодный светильник PLO 55 Вт uns Потребляемая мощность 55 Вт Световой поток 5500 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 484x87x78 мм Масса 1,7 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года	<p align="center">2960,00</p>
	Промышленный светодиодный светильник PLO 80 Вт uns Потребляемая мощность 80 Вт Световой поток 8000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 410x140x60мм Масса 2,7 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года	<p align="center">4260,00</p>
	Промышленный светодиодный светильник PLO 100 Вт uns Потребляемая мощность 100 Вт Световой поток 10000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильник 485x140x60 мм	<p align="center">4999,00</p>

		<p>Масса 3,5 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 110 Вт uns</p>	<p>Потребляемая мощность 110 Вт Световой поток 11000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 960x87x78 мм Масса 5,2 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>5030,00</p>
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 120 Вт uns</p>	<p>Потребляемая мощность 120 Вт Световой поток 12000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты светильника 485x140x60 мм Масса до 4,4 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>6225,00</p>
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 150 Вт uns (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 150 Вт Световой поток 15000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 820x140x60 мм Масса 5,2 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>7886,00</p>





	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 200 Вт uns (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 200 Вт Световой поток 20000 Лм Цветовая температура 5000К Защита IP 65 Габариты 970x140x60 мм Масса 6 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>9295,00</p>
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 240 Вт uns (1 длинный корпус)</p>	<p>Потребляемая мощность 240 Вт Световой поток 24000 Лм Цветовая температура 5000К Защита IP 65 Габариты 970x140x60 мм Масса 6,1 кг Крепление консольное (до D50мм) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>11629,00</p>
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 300 Вт uns (2 светильника по 150Вт)</p>	<p>Потребляемая мощность 300 Вт Световой поток 30000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 820x290x60 мм Масса 10,6 кг Крепление универсальное (скоба) Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года</p>	<p>15770,00</p>
	<p>Промышленный светодиодный светильник PLO 400 Вт uns (2 светильника по 200Вт)</p>	<p>Потребляемая мощность 400 Вт Световой поток 40000 Лм Цветовая температура 5000 К Защита IP 65 Габариты 970x290x60 мм Масса 12 кг Крепление универсальное (скоба)</p>	<p>18586,00</p>





		Корпус алюминиевый Цвет серый Гарантия 3 года	
--	--	---	--

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК LC СВЕТЛЯЧОК на СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

Наименование	Параметры	Цена, руб.
	<p>Уличный светодиодный светильник на солнечной батарее Светлячок 3,7 Вт</p>	<p>Потребляемая мощность 3,7 Вт Световой поток 450 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 54 Габариты 124*96*47 мм Вес 152 гр Гарантия 1 год</p> <p align="center">766,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник на солнечной батарее Светлячок 4,5 Вт</p>	<p>Потребляемая мощность 4,5Вт Световой поток 520 Лм Цветовая температура 6000 К Защита IP 54 Габариты 142*95*66 мм Вес 170 гр Гарантия 1 год</p> <p align="center">970,00</p>
	<p>Уличный светодиодный светильник на солнечной батарее Светлячок 7 Вт</p>	<p>Потребляемая мощность 7 Вт Световой поток 750 Лм Цветовая температура 6000 К Защита IP 54 Габариты 173*116*42 мм Вес 240 гр Гарантия 1 год</p> <p align="center">1225,00</p>

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Наименование		Параметры	Цена, руб.
	Светодиодный светильник ДПО 20	Потребляемая мощность 20 Вт Световой поток 1600 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 44 Габариты светильника 600*75*23 мм Вес 0,18 кг Гарантия 2 года	251,00
	Светодиодный светильник ДПО 40	Потребляемая мощность 40 Вт Световой поток 3200 Лм Цветовая температура 6500 К Защита IP 44 Габариты светильника 1200*75*23мм Вес 0,35 кг Гарантия 2 года	388,00
	Светодиодная панель RLP 1-3	Потребляемая мощность 3 Вт Световой поток 210 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 85 мм Высота 20 мм Габариты упаковки 117*30*145 Монтажное отверстие 65 мм Вес 0,11 кг Гарантия 2 года	80,00
	Светодиодная панель RLP 1-6	Потребляемая мощность 6 Вт Световой поток 420 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 120 мм Высота 20 мм Монтажное отверстие 100 мм Вес 0,16 кг Гарантия 2 года	113,00

	<p>Светодиодная панель RLP 1-9</p>	<p>Потребляемая мощность 9 Вт Световой поток 630 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 145 мм Высота 20 мм Монтажное отверстие 125 мм Вес 0,22 кг Гарантия 2года</p>	<p>135,00</p>
	<p>Светодиодная панель RLP 1-12</p>	<p>Потребляемая мощность 12 Вт Световой поток 840 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 162мм Высота 20 мм Монтажное отверстие 153 мм Вес 0,31 кг Гарантия 2 года</p>	<p>159,00</p>
	<p>Светодиодная панель RLP 1-18</p>	<p>Потребляемая мощность 18 Вт Световой поток 1260 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 220 мм Высота 20 мм Монтажное отверстие 200 мм Вес 0,45кг Гарантия 2 года</p>	<p>240,00</p>
	<p>Светодиодная панель RLP 1-24</p>	<p>Потребляемая мощность 24 Вт Световой поток 1680 Лм Цветовая температура 4000 К Защита IP 44 Диаметр 300 мм Высота 20 мм Монтажное отверстие 270 мм Вес 0,95кг Гарантия 2 года</p>	<p>455,00</p>

ЗАО «Ярвит»

г. Ярославль Ленинградский проспект дом 33

тел. (4852) 55-07-93, 55-56-35, 56-85-58

Проезд троллейбусом №7,8; маршрутным такси №46,83,97,80,90,91, трамваем №5,7,6

До остановки ТЦ «Омега»

ТЦ «Омега» 2 этаж

Наш сайт: www.yarvir.ru

[эл.почта zaoyarvit@mail.ru](mailto:zaoyarvit@mail.ru)

